
Automatique : Transformée de Laplace

Cours (1ère partie)

LES SYSTEMES AUTOMATISES


Transformées de Laplace - Calcul symbolique

Modèle transfert

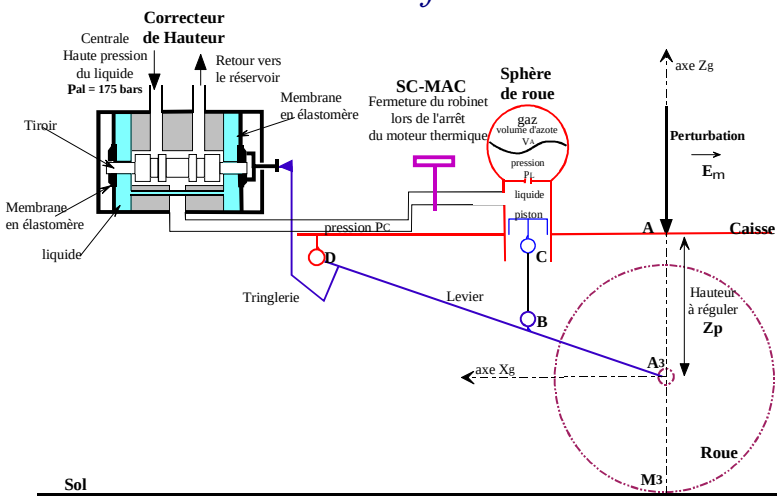

Suspension hydropneumatique avec correction de hauteur de caisse (roue arrière)

Le schéma fonctionnel

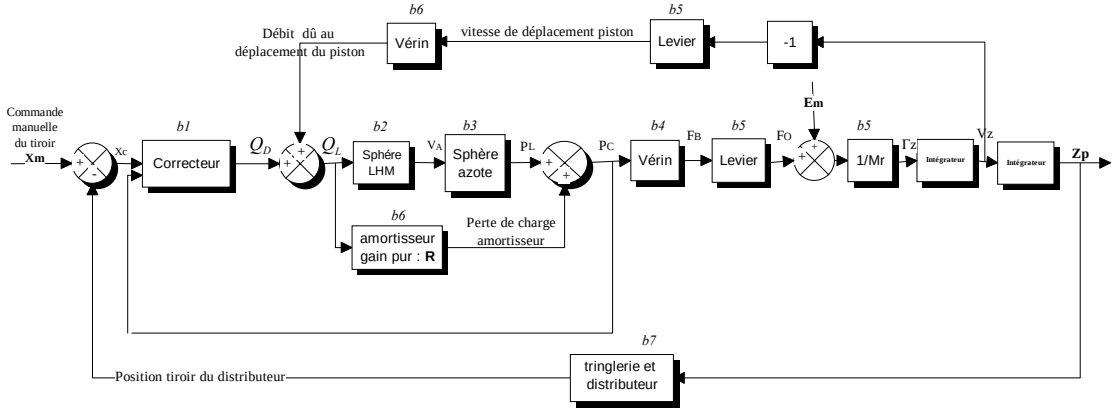


Em : Perturbation
V_A : Volume d'azote dans la sphère de roue
P_L : Pression du liquide dans la sphère de roue
P_C : Pression du liquide dans le circuit hydraulique

Zp : Position de la caisse / axe de la roue
Q_D : Débit du liquide à la sortie du correcteur
Q_L : Débit du liquide entrant dans la sphère de roue
F_O : Projection sur z_g de l'effort de la roue sur le levier au point O
F_B : Projection sur z_g de l'effort du levier sur la biellette BC au point B

Schéma fonctionnel de la suspension hydropneumatique avec correction de hauteur de caisse

le *schéma bloc en régulation*

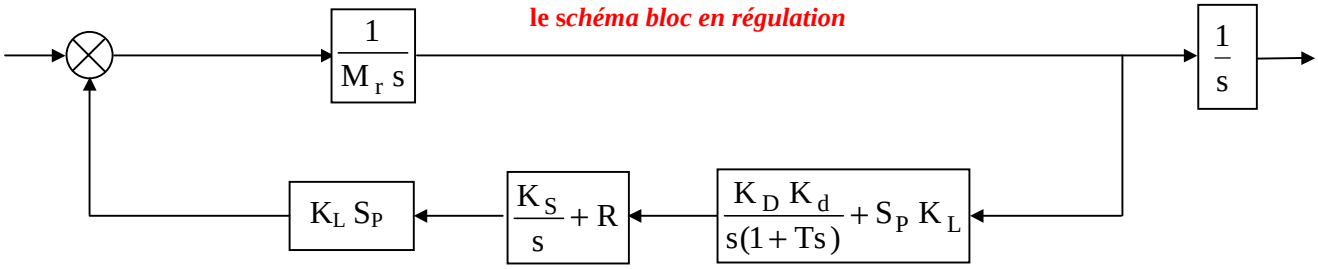

En régulation, *la fonction de transfert* de la suspension hydrodynamique en mode ferme s'écrit :

$$H_r(s) = \frac{s(Ts+1)}{MrT s^4 + (Mr + KL^2\,SP^2\,R\,T)s^3 + (KL^2\,SP^2\,(R + KS\,T))s^2 + (KL\,SP\,(R\,Kd\,KD + KL\,SP\,KS))s + KL\,KS\,Kd\,KD\,SP}$$

Jacques AÏACHE – Jean-Marc CHÉREAU
© EduKlub S.A.
Tous droits de l'auteur des œuvres réservés. Sauf autorisation, la reproduction ainsi que toute utilisation des œuvres autre que la consultation individuelle et privée sont interdites.

Extrait gratuit de document, le document original comporte 13 pages.

Automatique : Transformée de Laplace

Cours (1ère partie)

Plan *(Cliquer sur le titre pour accéder au paragraphe)*

* *

1.1 Définitions. 3
1.1.1 Fonction causale 3
1.1.2 Fonction échelon unité (ou fonction de Heaviside) 3
1.1.3 Transformée de Laplace monolatérale (ou classique) 3
1.2 Calcul des transformées usuelles. 4
1.2.1 Échelon unité 4
1.2.2 Rampe unitaire 4
1.2.3 Impulsion physique (ou créneau) de surface unité 5
1.2.4 VI.2.4 Impulsion de Dirac unitaire 5
1.2.5 Fonction exponentielle 6
1.2.6 Fonction sinus 6
1.2.7 Tableau des transformées usuelles 7
1.3 Propriétés de la transformée de Laplace 8
1.3.1 Superposition linéaire 8
1.3.2 Dérivation 8
1.3.3 Intégration 11
1.3.4 Dérivation et intégration pratique dans le domaine de Laplace. 12
1.3.5 Théorème de la valeur finale 12
1.3.6 Théorème de la valeur initiale 12
1.3.7 Théorème du retard 12

* *

Tous droits de l'auteur des œuvres réservés. Sauf autorisation, la reproduction ainsi que toute utilisation des œuvres autre que la consultation individuelle et privée sont interdites.

Extrait gratuit de document, le document original comporte 13 pages.

TRANSFORMEE DE LAPLACE. CALCUL SYMBOLIQUE. MODELE TRANSFERT.

1.1 Définitions.

1.1.1 FONCTION CAUSALE

On appelle ainsi une fonction u(t) pour laquelle : $u(t) = 0 \ ; \ \forall \ t < 0$.

Dans la suite du document, nous utiliserons exclusivement des fonctions causales.

1.1.2 FONCTION ECHELON UNITE (OU FONCTION DE HEAVISIDE)

- $\forall \ t < 0 \ ; \ u(t) = 0$
- $\forall \ t > 0 \ ; \ u(t) = 1$



Remarque :

Dans ce qui suit on ne s'intéressera pas à la fonction $\sin(\omega t)$, par exemple, mais à la fonction causale $\sin(\omega t).u(t)$:

$\sin(\omega\, t)\, u_{(t)} = 0, \quad \forall\, t < 0$ et $\sin(\omega\, t)\, u_{(t)} = \sin(\omega\, t), \quad \forall\, t > 0$

1.1.3 TRANSFORMEE DE LAPLACE MONOLATERALE (OU CLASSIQUE)

On appelle transformée de Laplace L mono latérale (si elle existe) d'une fonction $f_{(t)}$ causale, la fonction :

$$L[f(t)] = F(p) = \int_{O^+}^{+\infty} f(t) e^{-pt} dt$$

avec la variable p complexe, $p = \sigma + i\,\omega$


Remarques :

On n'exposera pas les conditions d'existence de la transformée, remarquons seulement que :

- $f_{(t)}$ doit être d'ordre exponentiel, c'est à dire majorable à l'infini par des exponentielles.
- à $L\,[f_{(t)}] = F_{(p)} = \int_{O^+}^{+\infty} f_{(t)} e^{-pt} dt$ correspond un nombre réel σ_0 appelé abscisse de convergence de f, tel que :

  $L\,[f_{(t)}] = F_{(p)}$ existe si $R_e(p) = \sigma > \sigma_0$

  $L\,[f_{(t)}] = F_{(p)}$ n'existe pas si $R_e(p) = \sigma < \sigma_0$

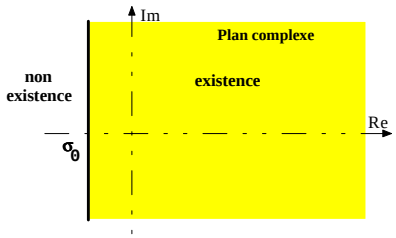


 © EduKlub S.A.
Tous droits de l'auteur des œuvres réservés. Sauf autorisation, la reproduction ainsi que toute utilisation des œuvres autre que la consultation individuelle et privée sont interdites.

Extrait gratuit de document, le document original comporte 13 pages.


- La correspondance entre $f(t)$ et $F(p)$ est biunivoque.

$\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ $t \to f(t)$	$\mathbb{C} \to \mathbb{C}$ $p \to F(p)$
Fonctions réelles à variable réelle	Fonctions complexes à variable complexe

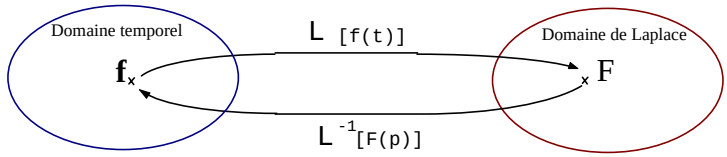

1.2 Calcul des transformées usuelles.

1.2.1 ÉCHELON UNITE

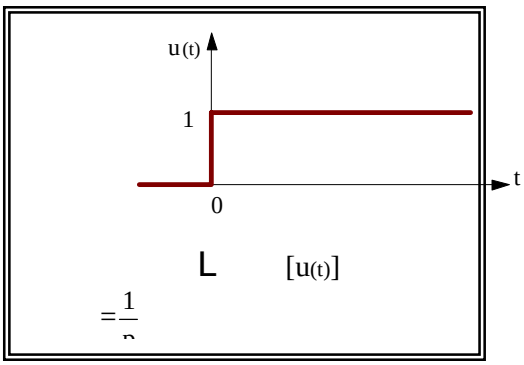

$u(t) = 0, \quad \forall\, t < 0$


$u(t) = 1, \quad \forall\, t > 0$

$$\mathcal{L}[u(t)] = F(p) = \int_{0^+}^{+\infty} e^{-pt}\, dt$$

$$\mathcal{L}[u(t)] = \left[-\frac{e^{-pt}}{p} \right]_{0^+}^{\infty} = \lim_{t \to \infty} \left(-\frac{e^{-pt}}{p} \right) - \lim_{t \to 0} \left(-\frac{e^{-pt}}{p} \right)$$

$$\mathcal{L}[u(t)] = \frac{1}{p}$$

1.2.2 RAMPE UNITAIRE

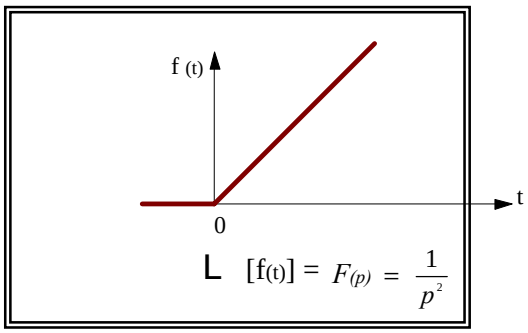

$f(t) = t\, u(t)$

$$\mathcal{L}[f(t)] = F(p) = \int_{0^+}^{+\infty} t\, e^{-pt}\, dt$$

En intégrant par partie

$$U = t \qquad \frac{dU}{dt} = 1$$

$$\frac{dV}{dt} = e^{-pt} \qquad V = -\frac{e^{-pt}}{p}$$

Tous droits de l'auteur des œuvres réservés. Sauf autorisation, la reproduction ainsi que toute utilisation des œuvres autre que la consultation individuelle et privée sont interdites.

Extrait gratuit de document, le document original comporte 13 pages.

$$\int_{0^+}^{\infty} \frac{dUV}{dt}\,dt = \int_{0^+}^{\infty} U\,\frac{dV}{dt}\,dt + \int_{0^+}^{\infty} \frac{dU}{dt}\,V\,dt$$

$$\left[-t\,\frac{e^{-pt}}{p}\right]_{0^+}^{\infty} = F(p) + \int_{0^+}^{\infty} -\frac{1}{p}\,e^{-pt}\,dt$$


$$\lim_{t\to\infty}\left(-t\,\frac{e^{-pt}}{p}\right) - 0 = F(p) + \left[\frac{1}{p^2}\,e^{-pt}\right]_{0^+}^{\infty}$$

$$0 - 0 = F(p) - \frac{1}{p^2}$$

$$F(p) = \frac{1}{p^2}$$

1.2.3 IMPULSION PHYSIQUE (OU CRENEAU) DE SURFACE UNITE

$f(t) = \frac{1}{t_1}$ si $t \in]0, t_1[$, $f(t) = 0$ si $t \notin [0, t_1]$

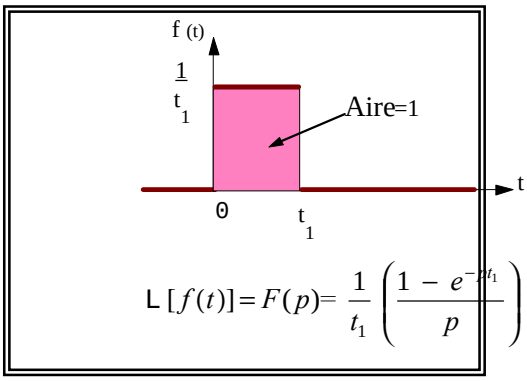


$$\mathcal{L}\,[f(t)] = F(p) = \int_{0^+}^{t_1} \frac{1}{t_1}\,e^{-pt}\,dt$$

$$= \frac{1}{t_1}\left[-\frac{e^{-pt}}{p}\right]_{0^+}^{t_1} = \frac{1}{t_1}\left(\frac{e^{-pt_1}}{p} + \frac{1}{p}\right)$$

$$F(p) = \frac{1}{t_1}\left(\frac{1 - e^{-pt_1}}{p}\right)$$

1.2.4 VI.2.4 IMPULSION DE DIRAC UNITAIRE

On définit l'impulsion de Dirac unitaire en faisant tendre t_1 vers 0 dans le créneau unitaire. Cela revient à générer une amplitude infinie pendant un temps nul, ce qui ne correspond évidemment à aucun signal physique réel, mais cette fonction peut être utile dans l'analyse théorique du comportement temporel d'un système.

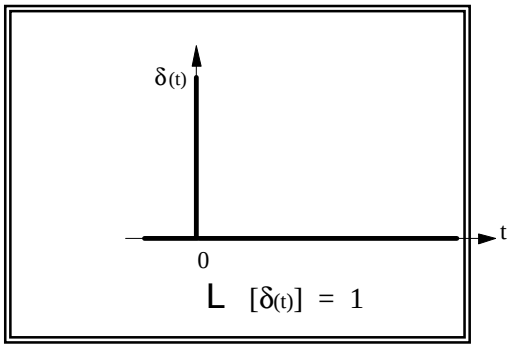

Remarque : *si pour piloter un système automatique, lors du calcul par le modèle, on démontre qu'il est nécessaire d'envoyer un Dirac, il sera nécessaire de modifier l'automatisme (le schéma bloc). Un Dirac est impossible à réaliser avec précision.*

$$\mathcal{L}\,[\delta(t)] = \lim_{t_1\to 0}\left(\frac{1 - e^{-pt_1}}{pt_1}\right)$$

Avec le développement limité : $e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \ldots + \frac{x^n}{n!} + \ldots$

Jacques AÏACHE – Jean-Marc CHÉREAU
© EduKlub S.A.
Tous droits de l'auteur des œuvres réservés. Sauf autorisation, la reproduction ainsi que toute utilisation des œuvres autre que la consultation individuelle et privée sont interdites.

Extrait gratuit de document, le document original comporte 13 pages.