PROBLEME


CCP DEUG 2002 : Physique 1 -

• **ENONCE**: « Thermodynamique – Electro - Optique »

- Partie A : Electromagnétisme -

L'espace est rapporté, en coordonnées cartésiennes, à un repère orthonormé direct (Ox,Oy,Oz) de base $(\vec{e}_x,\vec{e}_y,\vec{e}_z)$.

On considère, dans le vide, une spire (S) (ou boucle circulaire filiforme), plane, de centre O et de rayon a, contenue dans le plan xOy (figure 1).

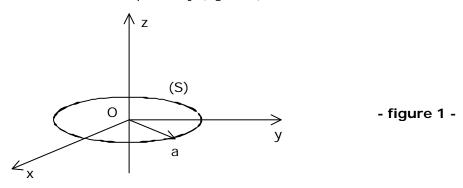

I. Champ et potentiel électrostatiques sur l'axe Oz

On rappelle que, dans le vide, la charge $\,q_{_P}\,$, située en un point P, crée au point M, le champ électrostatique $ec E_{_{q_p}}(M)$, défini par :

$$\vec{E}_{q_P}(M) = \frac{1}{4\mathbf{p}\mathbf{e}_0} \frac{q_P}{r^2} \vec{u} \qquad \text{avec} : \quad r = \left\| \overrightarrow{PM} \right\| \quad \text{et} \quad \vec{u} = \frac{\overrightarrow{PM}}{\left\| \overrightarrow{PM} \right\|}$$

La spire (S) porte la charge $\it Q$ positive, répartie uniformément sur toute la circonférence, avec la charge linéique $\it I$.

- 1.1) Relier les grandeurs \boldsymbol{l} et Q .
- 1.2) Exprimer, en fonction des données, le potentiel $V_{\varrho}(O)$ créé, au point O, par la charge Q .
 - 1.3) Soit un point M(0,0,z) appartenant à l'axe Oz.

Extrait gratuit de document, le document original comporte 10 pages.

- 1.3.1) Déterminer l'expression du potentiel $V_{\mathcal{Q}}(M) = V_{\mathcal{Q}}(z)$ créé, au point M, par la charge Q .
- 1.3.2) Même question pour l'expression vectorielle du champ électrostatique résultant $\vec{E}_{o}(z)$.
- 1.3.3) Tracer, pour tout point M de l'axe tel que $z \in]-\infty, +\infty[$, l'allure des courbes représentatives des fonctions $V_o(z)$ et $E_o(z)$.

Page 1 Christian MAIRE © EduKlub S.A.
Tous droits de l'auteur des œuvres réservés. Sauf autorisation, la reproduction ainsi que toute utilisation des œuvres autre que la consultation individuelle et privée sont interdites.



THERMO - ELECTO - OPTIQUE

PROBLEME


1.4) Exprimer, en fonction des données de l'énoncé, le travail W de la force qui serait nécessaire pour amener, le long de l'axe Oz, une charge q positive, de l'infini jusqu'au point O.

II. Champ magnétique sur l'axe Oz

On rappelle que l'élément de champ magnétique $d\vec{B}$, créé en un point M par un élément de circuit $d\vec{l}$, centré au point P et parcouru par un courant i, est défini par :

$$d\vec{B} = \frac{\mathbf{m}_0 i}{4\mathbf{p}} \frac{d\vec{l} \wedge \vec{u}}{r^2} \qquad \text{avec} : \quad r = \left\| \overrightarrow{PM} \right\| \quad \text{et} \quad \vec{u} = \frac{\overrightarrow{PM}}{\left\| \overrightarrow{PM} \right\|}$$

La spire (S) est, maintenant, un conducteur métallique filiforme parcouru par un courant d'intensité I constant et positif (figure 2) :

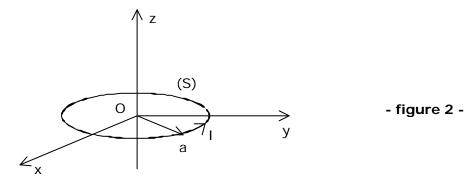

- 2.1) On considère le champ magnétique $\vec{B}(O)$ créé au point O par le courant I .
 - 2.1.1) Recopier approximativement la figure ${\bf 2}$ et préciser l'orientation du champ $\vec{B}(O)$.
 - 2.1.2) Déterminer, en fonction des données de l'énoncé, la norme B(O) de $\vec{B}(O)$.
- 2.2) Soit un point M(0,0,z) appartenant à l'axe Oz.
 - 2.2.1) Déterminer l'expression vectorielle du champ magnétique résultant $\vec{B}(M)$ créé, au point M, par le courant d'intensité I .
 - 2.2.2) Tracer, pour tout point M de l'axe tel que $z \in]-\infty, +\infty[$, l'allure de la courbe représentative de la fonction B(z).
- 2.3) Une particule, de charge positive q, se trouve au point O, à l'instant initial t=0, avec une vitesse initiale $\vec{v}_0 = v_0 \vec{e}_z$ ($v_0 > 0$); on néglige l'action de la pesanteur. Décrire le mouvement de la particule.

III. Phénomène d'induction

La spire (S) est toujours un conducteur métallique filiforme, circulaire et plan, de centre O et de rayon a ; soient R sa résistance, et \vec{n} le vecteur unitaire normal à sa surface.

Le courant d'intensité I du paragraphe II est supprimé, et la spire est placée dans une région où s'exerce le champ magnétique uniforme et stationnaire $\vec{B}_0 = B_0 \vec{e}_z$.

3.1) La spire est contenue dans le plan xOy ; déterminer le flux Φ_0 du champ magnétique \vec{B}_0 à travers le circuit (S).

Page 2 Christian MAIRE © EduKlub S.A.

Tous droits de l'auteur des œuvres réservés. Sauf autorisation, la reproduction ainsi que toute utilisation des œuvres autre que la consultation individuelle et privée sont interdites.



THERMO – ELECTO - OPTIQUE

PROBLEME

- 3.2) La spire tourne maintenant autour d'un de ses diamètres confondu avec l'axe Ox ; on note ${\bf q}$ l'angle entre les vecteurs \vec{B}_0 et \vec{n} .
 - 3.2.1) Exprimer, en fonction de B_0 , a, R, q et dq / dt, l'intensité i du courant induit qui prend naissance dans le circuit.
 - 3.2.2) Donner la condition nécessaire à l'obtention, dans la spire, d'un courant *i* alternatif et sinusoïdal.

- Partie B: Électronique -

A l'aide d'un montage électronique, on souhaite créer un signal s(t), modulé sinusoïdalement en amplitude ; ce signal est de la forme :

$$s(t) = A_p[1 + m\cos(2\boldsymbol{p} f_m t)]\cos(2\boldsymbol{p} f_p t)$$


où f_p et A_p sont respectivement la fréquence et l'amplitude du signal porteur, f_m ($\ll f_p$) la fréquence du signal de modulation et m l'indice de modulation (avec $m \prec 1$).

Il s'agit, pour cela, de combiner l'action d'un montage sommateur et d'un montage multiplicateur.


I. Montage sommateur

On considère le montage suivant (figure 3) dans lequel toutes les résistances, sauf R (résistance réglable), ont la même valeur R_0 constante ; l'amplificateur opérationnel (A.O) utilisé est idéal et en fonctionnement linéaire.

Les différentes tensions d'entrée $(v_e$ et $v_e')$ et de sortie v_s sont mesurées par rapport à la masse du montage.

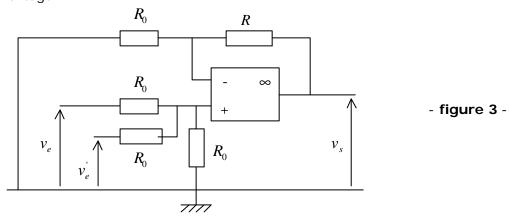

- 1.1) Exprimer, en fonction de v_e et v_e , le potentiel v_+ de l'entrée non inverseuse de l'A.O.
- 1.2) Etablir, en fonction de R, R_0 et v_s , l'expression du potentiel v_- de l'entrée inverseuse de l'A.O.
- 1.3) Déterminer la valeur de R pour laquelle l'égalité $v_s = v_e + v_e$ est vérifiée ; dans ce cas particulier, le montage sommateur peut être représenté par le symbole suivant (figure 4) :



Page 3 Christian MAIRE © EduKlub S.A.
Tous droits de l'auteur des œuvres réservés. Sauf autorisation, la reproduction ainsi que toute utilisation des œuvres autre que la consultation individuelle et privée sont interdites.




THERMO - ELECTO - OPTIQUE

PROBLEME

II. Réalisation du modulateur d'amplitude

De la même façon que précédemment, on représente un montage multiplicateur, pour lequel la tension de sortie est $v_s = kv_e \times v_e$, par le symbole suivant (figure5) :



On dispose de deux générateurs de tension indépendants, notés G_p et G_m , qui délivrent respectivement les signaux $s_p(t) = A_p \cos(2\mathbf{p}\,f_p t)$ (d'amplitude A_p et de fréquence f_p) et $s_m(t) = A_m \cos(2\mathbf{p}\,f_m t)$ (d'amplitude A_m et de fréquence f_m).

On associe les montages précédents (sommateur de la figure $\bf 4$ et multiplicateur de la figure $\bf 5$), ainsi que les générateurs G_p et G_m , en vue d'engendrer le signal :

$$s(t) = A_p[1 + m\cos(2\boldsymbol{p} f_m t)]\cos(2\boldsymbol{p} f_p t)$$

- 2.1) Proposer un schéma illustrant cette association.
- 2.2) Quelle relation existe-t-il entre le coefficient multiplicateur k et l'indice de modulation m ?
- 2.3) Tracer, qualitativement, l'allure de la courbe représentative de la fonction s(t).

- Partie C: Optique géométrique -

Soit a l'angle sous lequel un observateur voit, à l'œil nu, un objet réel AB orthogonal à l'axe et situé à l'infini ; a est appelé diamètre apparent, ou diamètre angulaire, de l'objet AB. Le point A appartient à l'axe.

Afin de mieux observer cet objet, on souhaite fabriquer une lunette afocale, à l'aide de deux lentilles minces convergentes, utilisées dans les conditions de Gauss.

 ${m a}$ ' est le diamètre apparent, ou diamètre angulaire, de l'image finale ${m A}'{m B}'$ donnée par la lunette ; le grossissement G de l'appareil est défini par : $G={m a}'/{m a}$.

I. Principe de la lunette

- 1.1) Qu'est-ce qu'un système optique afocal?
- 1.2) Soit e, la distance qui sépare les deux lentilles de même axe optique ; exprimer , en fonction de leurs distances focales images respectives $f_1^{'}$ et $f_2^{'}$, la distance e.
- 1.3) Faire un schéma et tracer la marche d'un faisceau de rayons issus de B, point à l'infini n'appartenant pas à l'axe.
 - 1.4) Exprimer, en fonction de $f_1^{'}$ et $f_2^{'}$, le grossissement G.
 - 1.5) L'image A'B' est-elle renversée par rapport à l'objet AB?

II. Construction de la lunette

On dispose de deux lentilles, de même diamètre, marquées : +20d et +1d.

- 2.1) Que signifie l'expression *+20d »?
- 2.2) Quelle est, de ces deux lentilles, celle qui sera choisie pour jouer le rôle d'objectif ? Justifier le choix, et calculer le grossissement.

Page 4 Christian MAIRE © EduKlub S.A.

Tous droits de l'auteur des œuvres réservés. Sauf autorisation, la reproduction ainsi que toute utilisation des œuvres autre que la consultation individuelle et privée sont interdites.